


INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN LOCERO DE PIE 3 NIVELES


1 Inicie con el locero y un lateral. Ubique el locero en diagonal con respecto al lateral para ensamblar en los orificios inferiores del lateral. Ajuste el locero halando un poco hacia arriba.

a. Inserte b. Ajuste enderezando

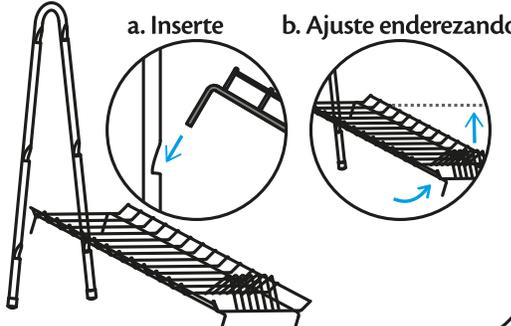


2 Ubique el segundo lateral e inclínelo para ensamblar en los orificios del locero. Luego ajuste el lateral halando hacia adentro.

a. Inserte b. Ajuste enderezando

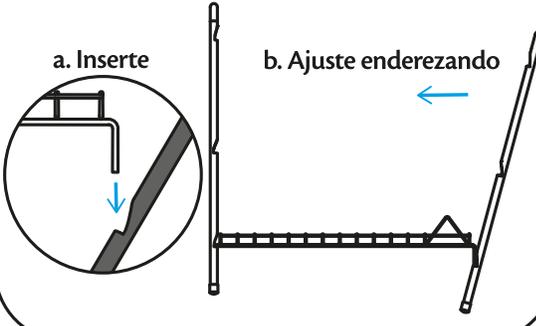


3 Ensamble el platero inferior en los orificios de uno de los laterales como en el paso 1. Enderece el platero inferior para ensamblar en los orificios de lateral restante.


a. Inserte b. Ajuste enderezando c. Hale un poco hacia afuera el lateral restante d. Inserte el Platero Inferior

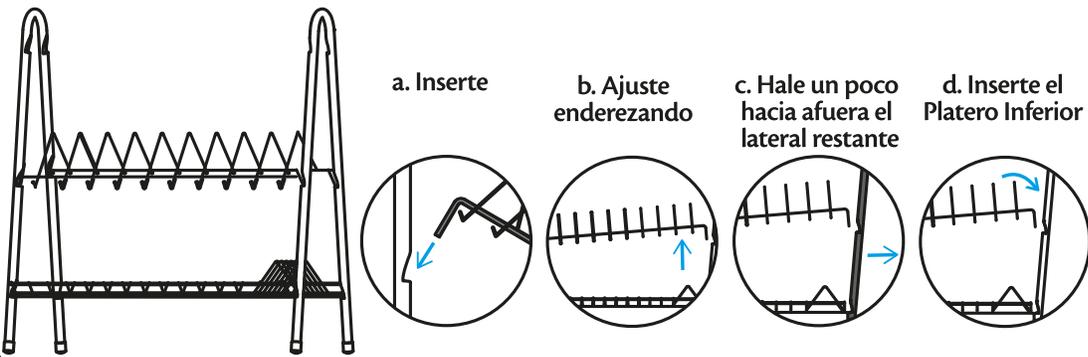

4 Para terminar, ensamble el platero Superior en los laterales repitiendo el Paso 3.



TODOS LOS ACCESORIOS ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA CAJA

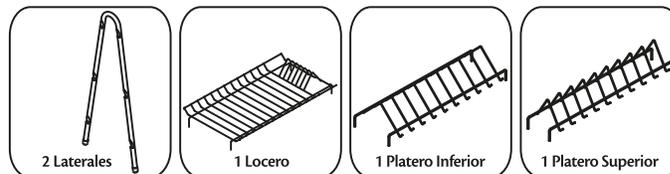

Capacidad de carga máxima recomendada por canasta: 3 a 4 Kg.

Capacidad de carga total recomendada: 12 Kg aproximadamente.